

跳脫框線的設計  
才是真正的潮流與大氣



無框 無界

## 西門子 Arina 睿致系列開關插座

超越傳統的框線設計，一體成形，拒絕絲毫繁複，純粹簡約，獨具風範。西門子睿致系列獨創的一體成形設計，與多元化的設計風格完全融合，流暢細緻，不突兀，亦能展現雅致品味；一改傳統工藝，產品表面採用高分子材料，呈現如鋼琴烤漆般純淨無瑕的表面效果，永不褪色；摒棄傳統指示燈，採用創新的隱藏式設計，從開關面板漫射出柔和的 LED 燈光，既可當夜燈，又能保障睡眠的恬適靜謐。

西門子股份有限公司

樓宇科技事業部

115 台北市南港區園區街 3 號 8 樓  
顧客諮詢專線 / 客戶服務專線：0800-355-188  
傳真：(02) 7747-8824  
E-mail：sbttaiwan@siemens.com  
www.siemens.com.tw/buildingtechnologies

房控產品諮詢部門  
控制產品與系統處

# 產品特色

## 結構解析圖

**功能元件結構統一**  
多達 72 種功能模組均採用一致的安裝方式，無論單聯還是多聯，皆可自由組合。

**更大的電氣間隙**  
超過 3.5mm 的電氣間隙，分斷更徹底，抑制電弧，保護觸點，開關壽命更長、更安全。

**具有防錯機制的扣位設計**  
按鈕扣位採用非對稱結構，防止客戶安裝錯誤。

**鋼琴烤漆般的面板效果**  
彩色高分子 PC 材料，加上超高拋光模具，無需噴塗、永不褪色。

**20 位防偽碼**  
唯一性：每個產品都有獨一無二的防偽碼。  
隨機性：每個產品的防偽碼皆由電腦隨機產生，不連續、不重複。

**柔和的 LED 指示燈**  
柔和的 LED 指示燈採特殊固定方式，可保證無論開關處於何種狀態，LED 指示燈亮度始終如一。

**高品質的導電元件**  
鍍銀翹板的銀層厚達 0.1mm，確保開關有可靠的低阻連接；開關銀接點銀層厚達 0.4mm，確保開關擁有足夠的抗燒蝕能力。兩項優勢結合後，可保障開關在長時間滿載工作後，仍擁有超低的接觸電阻，更安全可靠。

**螺釘型端子**  
創新的接線系統設計，可容納 1-4 平方公釐不同線徑的導線接入，不留空隙，避免接觸不良的問題。

**隱藏式 LED 指示燈**  
外觀更協調，光線更柔和。

## 功能特點

- 無界**  
一體成形設計  
超越傳統的框線設計，一體成形，拒絕絲毫繁複，純粹簡約，獨具風範。
- 無瑕**  
超高拋光工藝  
超高拋光的產品表面，獨特如鋼琴烤漆般純淨無瑕，賞心悅目。
- 無痕**  
隱藏式 LED 燈  
打開開關時，LED 燈光熄滅；關掉開關時，面板漫射出 LED 光線，柔和恬靜。

- 無縫**  
創新的一體化多聯邊框  
一體成形的外框搭配一體化多聯組合，實用功能與整體美觀相得益彰，安裝也極為方便。
- 無慮**  
多項創新工學設計  
一體化組合、雙層面板、超大間距等人性化的細節設計，實用、安心、方便。
- 無隙**  
創新接線系統設計  
能同時接入 1-4 平方公釐的導線，不留空隙，安裝方便輕鬆。

## 鏡面高分子材質



# 西門子 Arina 睿致系列開關插座

## 單控開關



產品圖	產品名稱
	220V 15A 單切單控大面板開關 220V 15A 單切單控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127
	220V 15A 雙切單控大面板開關 220V 15A 雙切單控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127
	220V 15A 三切單控大面板開關 220V 15A 三切單控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127
	220V 15A 四切單控大面板開關 220V 15A 四切單控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127

## 雙控開關



產品圖	產品名稱
	220V 15A 單切雙控大面板開關 220V 15A 單切雙控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127
	220V 15A 雙切雙控大面板開關 220V 15A 雙切雙控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127
	220V 15A 三切雙控大面板開關 220V 15A 三切雙控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127
	220V 15A 四切雙控大面板開關 220V 15A 四切雙控附 LED 大面板開關 相關標準：商品安全識別號碼 R34127

## 門鈴



產品圖	產品名稱
	250V 10A 大面板門鈴開關
	250V 10A 中途開關
	250V 10A 出門開關

## 電源插座



產品圖	產品名稱
	250V 10A 雙聯二極扁圓兩用插座

# 西門子 Arina 睿致系列開關插座

## 電子類開關



產品圖	產品名稱
	<b>燈光調光開關</b> 額定電壓範圍：230V 額定功率範圍：25~400W 負載類型：白熾燈 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2
	<b>音量調節開關</b> 頻率響應範圍：100Hz~20KHz 額定功率：≤0.25W 額定阻抗：≤47kΩ 最大電壓：≤15V 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2
	<b>大功率音量調節開關</b> 額定電壓範圍：100Hz~20KHz 額定功率範圍：≤10W 消防電壓：DC 24V 最大電壓：≤100V 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2
	<b>紅外線感應延遲開關 (L.A)</b> <b>紅外線感應延遲開關 (L.A.C)</b> 額定電壓範圍：220V 額定功率範圍：(白熾燈) 5~110W， (節能燈、日光燈) 5~55W 負載類型：白熾燈、省電燈泡、日光燈 建議安裝高度：1.4~1.6 公尺 紅外線探測距離：≤6 公尺 正面 紅外線探測角度：水平 108 度，垂直 85 度 啟動照明 (Lux)：<10 延遲時間範圍：45±20 秒 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2
	<b>紅外線感應延遲開關 (L.N.A)</b> <b>紅外線感應延遲開關 (L.N.A.C)</b> 額定電壓範圍：220V 額定功率範圍：(白熾燈) 400W， (節能燈、日光燈、LED) 200W 負載類型：白熾燈、省電燈泡、日光燈、LED 建議安裝高度：1.4~1.6 公尺 紅外線探測距離：≤6 公尺 正面 紅外線探測角度：水平 108 度，垂直 85 度 啟動照明 (Lux)：<10 延遲時間範圍：45±20 秒 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2

## 電子類開關



產品圖	產品名稱
	<b>聲光控制延遲開關 (L.A)</b> <b>聲光控制延遲開關 (L.A.C)</b> 額定電壓範圍：220V 額定功率範圍：(白熾燈) 5~110W， (省電燈泡、日光燈) 5~55W 負載類型：白熾燈、省電燈泡、日光燈 聲控敏感度：≥70dB 啟動照明 (Lux)：<10 延遲時間範圍：45±20 秒 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2
	<b>聲光控制延遲開關 (L.N.A)</b> <b>聲光控制延遲開關 (L.N.A.C)</b> 額定電壓範圍：220V 額定功率範圍：(白熾燈) 400W， (省電燈泡、日光燈、LED) 200W 負載類型：白熾燈、省電燈泡、日光燈、LED 聲控敏感度：≥70dB 啟動照明 (Lux)：<10 延遲時間範圍：45±20 秒 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2
	<b>輕觸延遲開關 (L.A)</b> <b>輕觸延遲開關 (L.A.C)</b> 額定電壓範圍：220V 額定功率範圍：(白熾燈) 5~110W， (省電燈泡、日光燈) 5~55W 負載類型：白熾燈、省電燈泡、日光燈 延遲時間範圍：45±20 秒 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2
	<b>輕觸延遲開關 (L.N.A)</b> <b>輕觸延遲開關 (L.N.A.C)</b> 額定電壓範圍：220V 額定功率範圍：(白熾燈) 400W， (省電燈泡、日光燈、LED) 200W 負載類型：白熾燈、省電燈泡、日光燈、LED 延遲時間範圍：45±20 秒 相關標準：IEC60669-2-1/GB16915.2

## 資訊類插座



產品圖	產品名稱
	單孔電話插座 RJ11
	雙孔電話插座 RJ11
	單孔 CAT-5e 網路插座 RJ45
	單孔 CAT-6 網路插座 RJ45
	雙孔 CAT-5e 網路插座 RJ45
	雙孔 CAT-6 網路插座 RJ45
	電話插座 RJ11 與 CAT-5e 網路插座 RJ45
	電話插座 RJ11 與 CAT-6 網路插座 RJ45
	5-850MHz 普通電視插座
	5-1000MHz 寬頻電視插座
	5-1000MHz 寬頻電視插座 附一支電視插座

## 資訊類插座



產品圖	產品名稱
	電視 5-850MHz 與 CAT-5e 網路插座 RJ45
	雙接線柱音響插座
	四接線柱音響插座

# 西門子 Arina 睿致系列開關插座

## 飯店專用產品




產品圖	產品名稱
	1A 單切彈覆式開關 1A 單切彈覆式開關附 LED ( 直流 9-36V)
	1A 雙切彈覆式開關 1A 雙切彈覆式開關附 LED ( 直流 9-36V)
	1A 三切彈覆式開關 1A 三切彈覆式開關附 LED ( 直流 9-36V)
	1A 四切彈覆式開關 1A 四切彈覆式開關附 LED ( 直流 9-36V)
	刮鬍刀插座

## 飯店專用產品



產品圖	產品名稱
	光控壁腳燈
	節電插卡面板
	門鈴 + 請勿打擾
	門鈴 + 請勿打擾 + 清潔打掃
	門鈴 + 請勿打擾 + 清潔打掃 + 請稍後
	HDMI 與 USB 資訊連接插座
	VGA 與音源插座
	RCA 資訊插座
	雙 USB 充電插座

## 配件

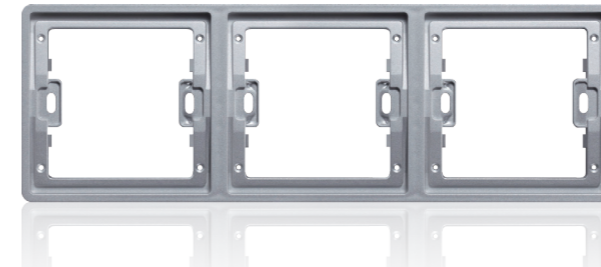

產品圖	產品名稱
	空白蓋板
	雙聯面板邊框
	三聯面板邊框
	四聯面板邊框
	五聯面板邊框
	復歸式警報開關